



Objectiu

L'objectiu de la pràctica és aprofundir en el concepte de partició i aprendre a fer servir les eines que es fan servir per a realitzar-les.

Introducció

Al sistema operatiu Windows totes les particions que estan formatejades i el sistema reconeix se li assigna una lletra d'unitat.

Per exemple, en un sistema Windows amb dues particions, a la primera partició se li assigna sempre la unitat **C:** i a la segona partició, habitualment, la lletra **D:** o una posterior si tenim unitats de CD/DVD. Si afegim més particions el sistema assignarà automàticament una lletra lliure a cada partició.

La lletra assignada a cada partició de Windows la podem canviar, si ho desitgem, tot i que normalment no cal.


A Linux el funcionament és diferent. Les lletres d'unitat no existeixen; no tenim una unitat **C:**, **D:** o **F:**. L'estructura de directoris parteix d'un únic directori arrel (/), que es correspon amb la partició a on hem instal·lat el sistema, i totes les particions de més que tinguem s'associen a carpetes d'aquesta única estructura de directoris. A Windows existeixen molts directoris arrel, tants com unitats (un per a la **C:**, un altre per a la **D:**, etc.), a Linux només un.

El procés de muntatge consisteix en assignar una partició a un directori. Per exemple, si a la nostra instal·lació d'Ubuntu tenim dues particions muntades: una associada a la carpeta /home i una altra a la carpeta arrel (/). Tot el que estigui a l'arrel o a sota de l'arrel, exceptuant el directori /home, estaran en una partició i el que estigui dins de /home i els seus subdirectoris estaran a l'altra partició.

A Ubuntu el muntatge de les particions que s'indiquen en el moment d'instal·lar l'Ubuntu és automàtic. Les particions afegides posteriorment s'han de muntar manualment, si bé podem fer-ho automàtic però surt de l'àmbit del mòdul de primer curs. Només cal anar al menú "Llocs" i fer click sobre alguna de les particions no muntades i `nautilus` ens muntarà i obrirà la carpeta.

Per a entendre el procés de muntatge és molt important entendre quina nomenclatura emprava Linux per a referir-se als discs i particions. És la següent:

hd	Disc dur IDE		
	hda	Primer disc IDE	
		hda1 a hda4	Particions primàries o estesa
		hda5, ...	Particions lògiques
	hdb	Segon disc IDE	
		...	
sd	Disc dur SATA, SCSI o SAS		
	sda	Primer disc SATA, SCSI o SAS	

 <p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú</p>	<p>Captura de 2019-10-07 16-55-41M01. IMPLANTACIÓ DE S0s UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PRACT04. PARTICIONAMENT</p>	<p>CFGS ASIX DEPT. INF.</p>
---	---	--

		sda1 a sda4	Particions primàries o estesa
		sda5, ...	Particions lògiques
	sdb	Segon disc SATA, SCSI o SAS	
		...	
fd	Disquetera (<i>floppy</i>)		
	fd0	Primera disquetera	
	fd1	Segona disquetera	
	...		
cdrom dvd	Dispositius òptics		
	cdrom1 dvd1	Primera unitat òptica	
	...		

Partició d'un disc des d'un sistema operatiu

Sistema Linux


Partim d'una màquina Ubuntu 16.04 ja instal·lat en una màquina virtual, amb tres disc durs. El primer és el que porta la pròpia instal·lació i els altres dos els afegim posteriorment i se suposa que són disc verges, sense cap taula de particions.

En aquest document explicarem breument el funcionament del programa GParted, una aplicació de codi obert que ens permet gestionar (afegir, esborrar o modificar) les particions del nostre sistema amb gran comoditat.

Enggada l'aplicació, la primera pantalla que ens mostra és la següent:



Veiem gràficament l'esquema de particions del nostre sistema:


 <p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú</p>	<p>Captura de 2019-10-07 16-55-41M01. IMPLANTACIÓ DE S0s UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PRACT04. PARTICIONAMENT</p>	<p>CFGS ASIX DEPT. INF.</p>
---	---	--



Cada requadre és una partició, envoltada per una vora de diferent color segons el tipus de partició o/i el sistema de fitxers.


Crear noves particions

Si el disc és nou i no tenim creada cap partició probablement calgui crear una nova taula de particions. Per a això, desplegem, al cantó dret superior, les unitats de discs disponibles per a particionar.

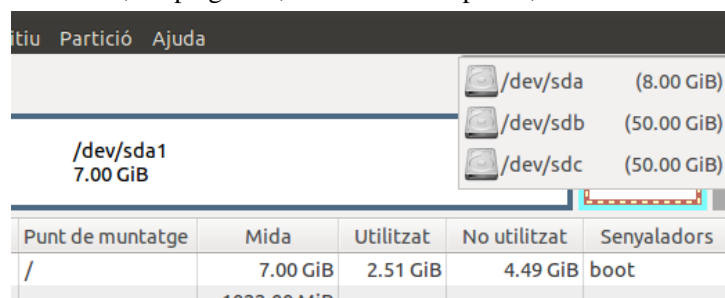


Recorda que sda és el primer disc (on tenim la instal·lació del sistema), sdb i sdc són els dos discs durs nous que encara no hem particionat.


Seleccionem /dev/sdb i al menú dispositius escollim crear una nova taula de particions

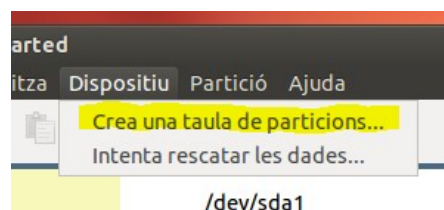

Ens sortirà un requadre amb una advertència, i on hi ha un desplegable Avançat, que si cliquem ens permetrà escollir el tipus de taula de particions per al nostre disc; msdos (=MBR, opció per defecte) i gpt són les que ens interessin.

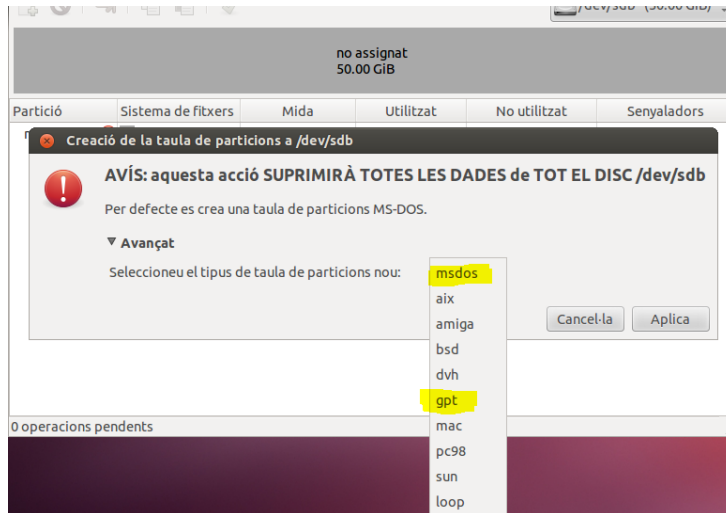


Per a sdb escollirem l'opció per defecte (msdos), per a la qual no cal clicar sobre avançat; i per al disc sdc, que farem a continuació, escollirem gpt.

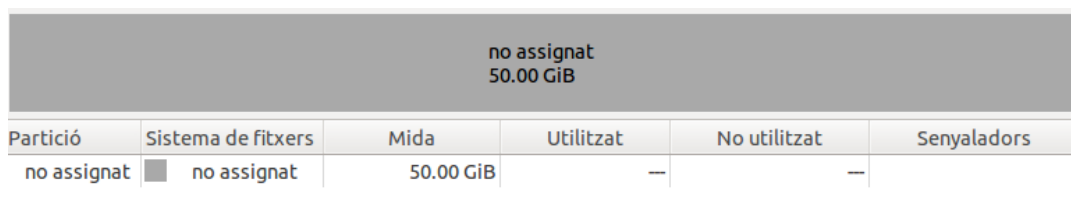

Particions en un sistema amb MBR

Prem el botó dret del ratolí sobre l'esquema gràfic de particions, obrint el menú contextual. I selecciona l'opció Nova.

Apareix un nou requadre en el qual podem indicar les dimensions de la partició, la seva ubicació, el tipus de partició (primària, estesa, ja que és MBR), el sistema de fitxers (no forma part del particionament propiament dit, però ens permet fer-ho) i posar-hi una etiqueta a la partició.

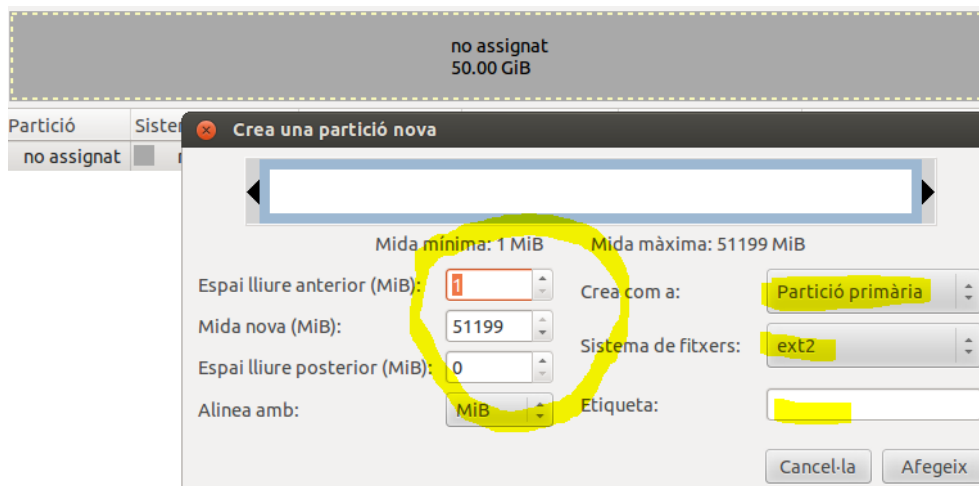



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Joaquim Mir
Vilanova i la Geltrú

Captura de 2019-10-07 16-55-41M01.
IMPLANTACIÓ DE S0s
UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ
I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA
INFORMÀTIC
PRACT04. PARTICIONAMENT

CFGS
ASIX
DEPT.
INF.

no assignat
50.00 GiB

Partició	Sistema de fitxers	Mida	Utilitzat	No utilitzat	Senyaladors
no assignat	no assignat	50.00 GiB	--	--	

Crea una partició nova

Mida mínima: 1 MiB Mida màxima: 51199 MiB

Espai lliure anterior (MiB): 1 Crea com a: Partició primària

Mida nova (MiB): 22630 Sistema de fitxers: ext4

Espai lliure posterior (MiB): 28569 Etiqueta: DADES1

Alinea amb: MiB

Cancel·la Afegeix


0 operació

Si despleguem el tipus de partició, podrem escollir primària o estesa (però no lògica ja que només es poden crear dintre de la partició estesa).

Crea com a:

- Partició primària
- Partició lògica
- Partició estesa

Sistema de fitxers:

Quan ja haguem creat les particions podem clicar sobre la icona verda d'aplicar  i es crearà la partició o particions que ens interessin.

/dev/sdb - GParted

GParted Edita Visualitza Dispositiu Partició Ajuda

/dev/sdb (50.00 GiB)

S'estan realitzant les operacions pendents

Depending on the number and type of operations this might take a long time.

Crea una Partició primària #1 (ext4, 22.10 GiB) a /dev/sdb

crea un sistema de fitxers nou de tipus ext4

Operacions completades:


S'han completat 0 de 1 operacions

Detalls


Cancel·la

Crea una Partició primària #1 (ext4, 22.10 GiB) a /dev/sdb

1 operació pendent

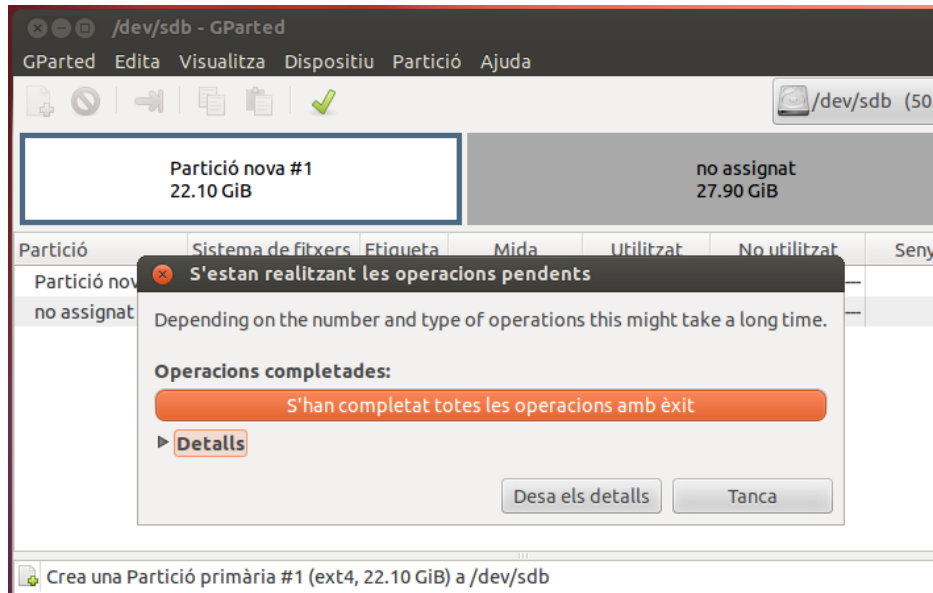


Podem canviar el sistema de fitxers obrint el menú contextual i seleccionant Formata a i escollint al submenú el sistema de fitxers que volem. Per exemple, fat32.

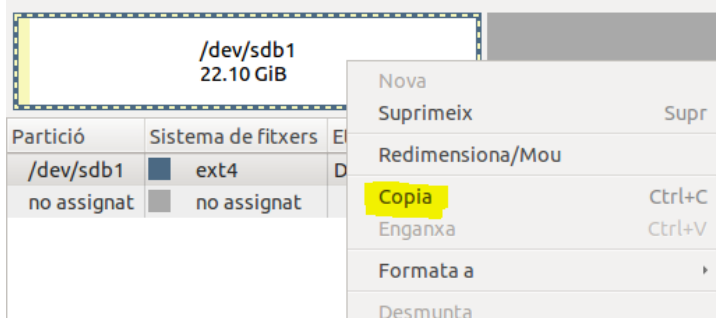


Podem crear una partició nova a partir d'una anterior seleccionant una partició, escollint Copia al menú contextual i finalment clicant sobre un espai no assignat (*unallocated*) fent Enganxa.



Per a crear un partició lògica, primer hem de crear-ne una d'estesa. Fem con abans, seleccionant l'opció Nova del menú contextual sobre l'espai disponible. Afegim la partició estesa amb les dimensions que vulguem. Un cop feta podrem afegir-hi particions lògiques:

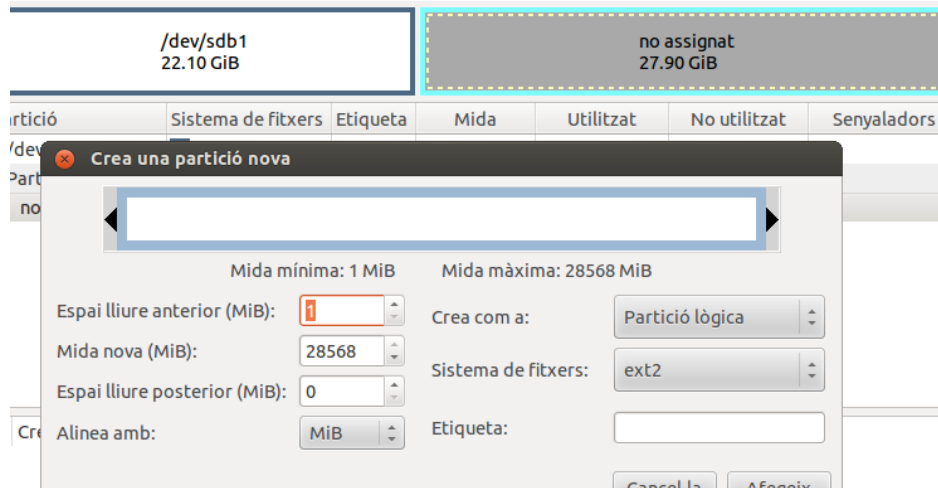


Observa que només podem crear particions lògiques a sobre d'una estesa. Si creem un a taula de particions GPT no podem crear particions esteses, ni lògiques, ja que no existeixen en aquest tipus de taula de particions

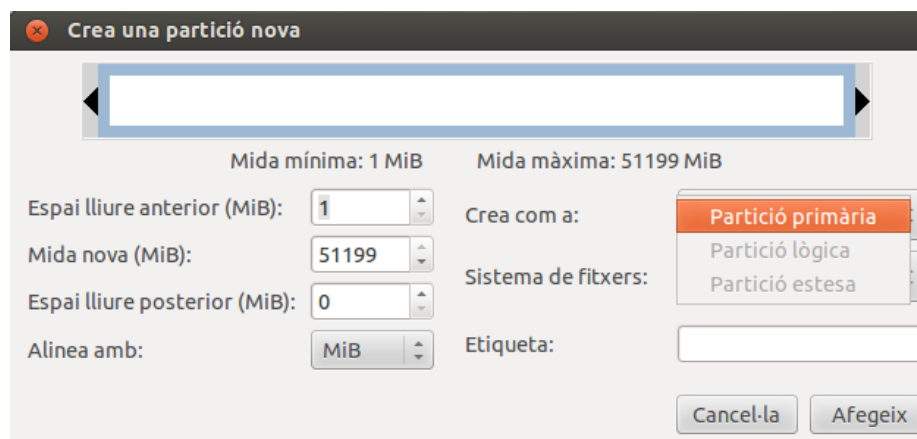


Observa que a la imatge només hi ha la partició primària per a escollir.

Esborrar particions

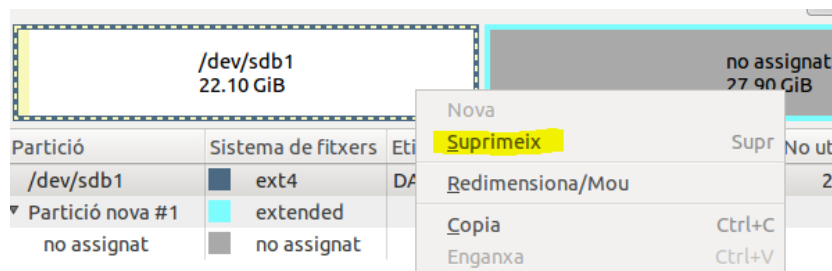

Recorda que els canvis només es produiran quan cliquem sobre aplicar.

 <p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú</p>	<p>Captura de 2019-10-07 16-55-41M01. IMPLANTACIÓ DE S0s UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PRACT04. PARTICIONAMENT</p>	<p>CFGS ASIX DEPT. INF.</p>
---	--	--

Modificació d'una partició


La modificació consisteix en canviar el sistema de fitxers o canviar-li la seva ubicació i grandària.

Exercici 1 [1 punt]

Partirem d'una màquina virtual amb un Ubuntu 16.04 ja instal·lat. Caldrà instal·lar-hi l'editor de particions (GParted) a través del centre de programari de l'Ubuntu.


```
alumne@alumne-VirtualBox:~$ sudo apt install gparted
```


A aquesta màquina virtual, hi afegirem dos discs durs de 20 GB (expansió dinàmica), amb els quals experimentarem

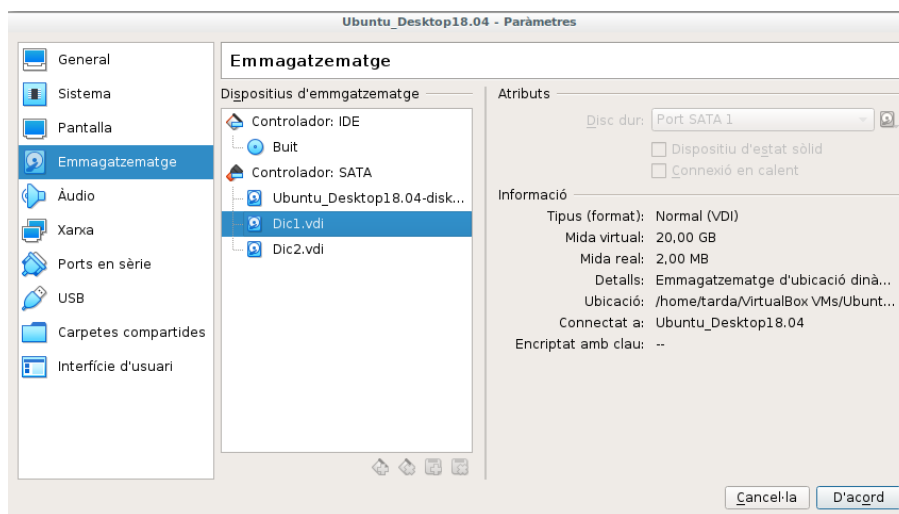

En ser dos discs durs nous, no contindran taula de particions. Per al primer (disc 2) creeu una taula de particions MBR i per al segon (disc 3) GPT.


- Al disc dur 2, creeu:
 - Partició primària NTFS per al sistema operatiu de 8 GB.
 - Partició primària NTFS per a les dades que ocupi la resta de l'espai.

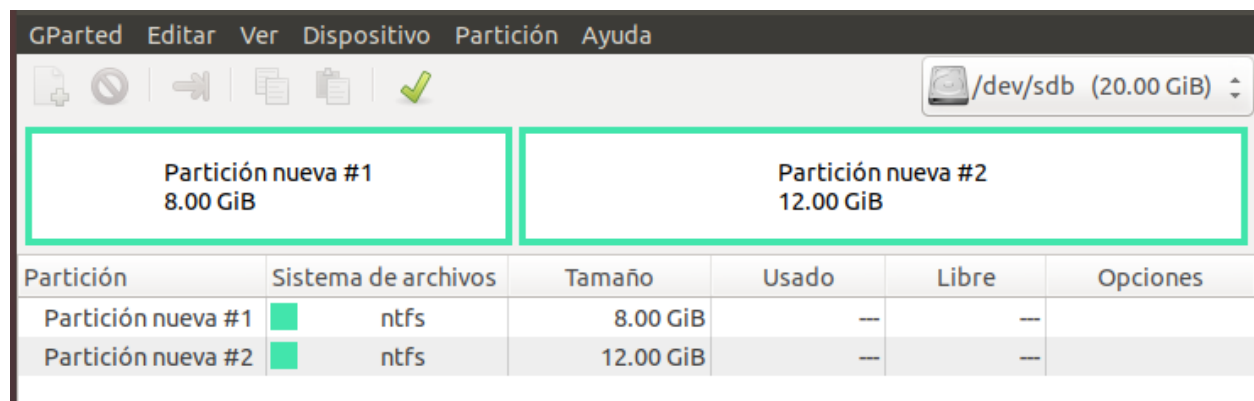

 <p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú</p>	<p>Captura de 2019-10-07 16-55-41M01. IMPLANTACIÓ DE S0s UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PRACT04. PARTICIONAMENT</p>	<p>CFGS ASIX DEPT. INF.</p>
--	---	--


- Al disc dur 3, creeu:
 - Una partició de 8GB EXT4.
 - Una partició de 8GB EXT4
 - Una partició de 2GB *swap-linux*.

Indica quins procediments hauràs de dur a terme per fer aquest esquema de particions. Indica, també, si et permet crear particions lògiques o esteses.



The screenshot shows the GParted interface for a 20.00 GiB disk. It displays three partitions: 'Partició nueva #1' (8.00 GiB, ext4), 'Partició nueva #2' (8.00 GiB, ext4), and 'Partició nueva #3' (2.00 GiB, linux-swap). A table below the visual representation provides the following details:


Partició	Sistema de archivos	Tamaño	Usado	Libre	Opciones
Partició nueva #1	ext4	8.00 GiB	---	---	
Partició nueva #2	ext4	8.00 GiB	---	---	
Partició nueva #3	linux-swap	2.00 GiB	---	---	
sin asignar	sin asignar	2.00 GiB	---	---	

 <p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú</p>	<p>Captura de 2019-10-07 16-55-41M01. IMPLANTACIÓ DE S0s UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PRACT04. PARTICIONAMENT</p>	<p>CFGS ASIX DEPT. INF.</p>
---	---	--

Exercici 2 [1 punt]

Esborra totes les particions dels disc dur 2 i crea un esquema com el següent:


- Dues particions primàries NTFS de 3 GB cadascuna
- Una partició estesa de 4 GB
- 4 particions lògiques de 1 GB cadascuna (FAT32).

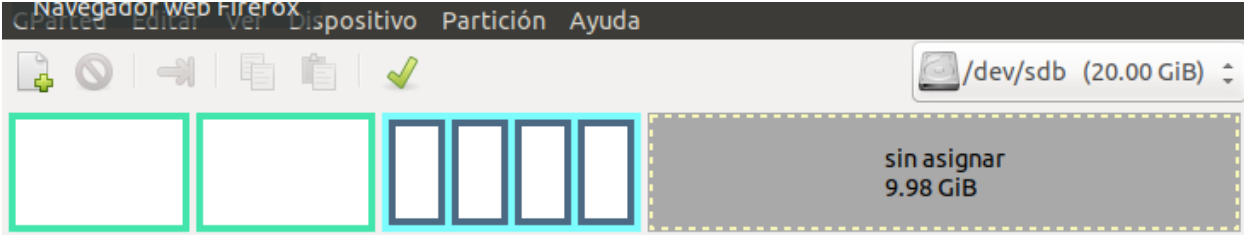


Partició	Sistema de archivos	Tamaño	Usado	Libre	Opciones
Partición nueva #1	ntfs	3.02 GiB	---	---	
Partición nueva #2	ntfs	3.00 GiB	---	---	
▼ Partición nueva #3	extended	4.00 GiB	---	---	
Partición nueva #4	ext4	1.00 GiB	---	---	
Partición nueva #5	ext4	1.00 GiB	---	---	
Partición nueva #6	ext4	1.00 GiB	---	---	
Partición nueva #7	ext4	1020.00 MiB	---	---	
sin asignar	sin asignar	9.98 GiB	---	---	

Exercici 3 [1 punt]

A partir de l'anterior modificació esborra les dues darreres particions lògiques, mou la segona partició lògica cap al final i canvia la grandària de la primera partició lògica per a ocupar tot l'espai disponible.

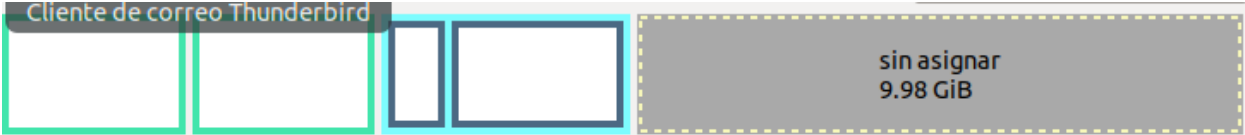

Partició	Sistema de archivos	Tamaño	Usado	Libre	Opciones
Partición nueva #1	ntfs	3.02 GiB	---	---	
Partición nueva #2	ntfs	3.00 GiB	---	---	
▼ Partición nueva #3	extended	4.00 GiB	---	---	
Partición nueva #4	ext4	1.00 GiB	---	---	
Partición nueva #5	ext4	3.00 GiB	---	---	
sin asignar	sin asignar	9.98 GiB	---	---	

 <p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú</p>	<p>Captura de 2019-10-07 16-55-41M01. IMPLANTACIÓ DE S0s UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PRACT04. PARTICIONAMENT</p>	<p>CFGS ASIX DEPT. INF.</p>
---	---	--

Exercici 4 [1 punt]


Eborra totes les particions als dos discs durs i crea quatre particions (primàries al disc MBR) a cada unitat de disc, de 3 GB cadascuna aproximadament. Hi ha algun problema relacionat amb el límit de 4 particions primàries. Si intento fer alguna partició més, puc?. Raona la resposta.

No et deixa fer 4 particions primares, ja que el MBR no ho suporta ja que s'havia fet per a sistemes de discos antics.



Sistema WINDOWS

L'eina per a gestionar discs i particions a Windows es troba a Herramientas Administrativas → Administración de Equipos → Administrador de discos

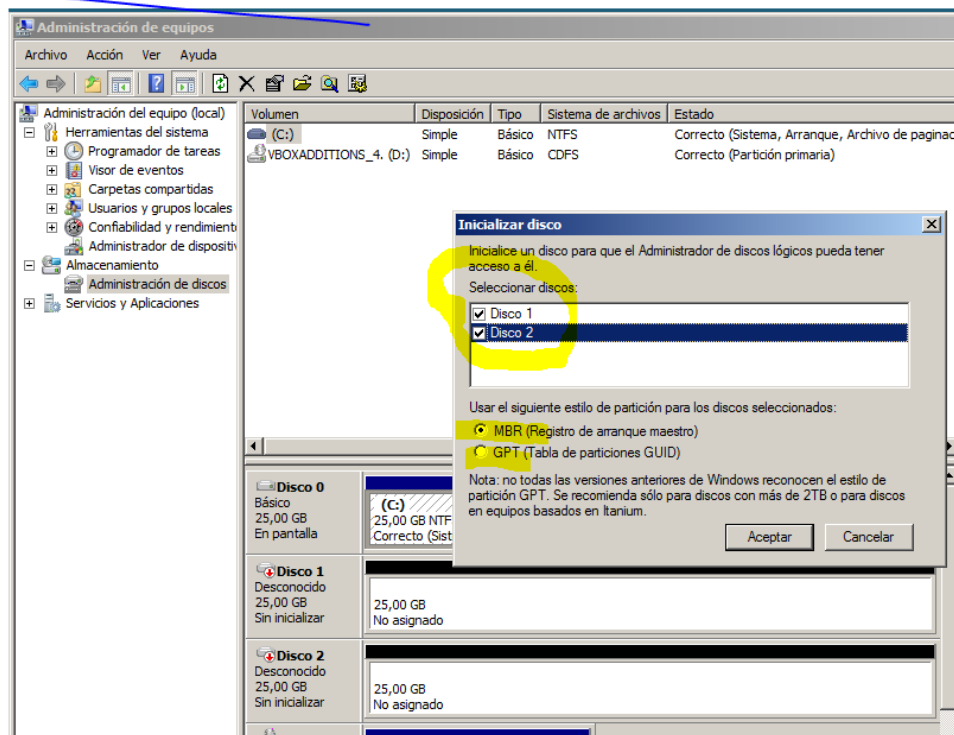


Exercici 5 [1 punt]

A partir de la màquina virtual amb Windows 7, afegeix dos discs durs nous de 20 GB.

Entra a Windows 7 i crea amb l'**Administrador de Discs** dues particions d'igual mida al segon disc, amb taula de particions GPT, i una partició primària i dues lògiques d'igual mida amb taula de particions MBR al tercer disc. Ho pots fer? Què hauríem de fer per a tenir dues particions lògiques?

Disc 1:

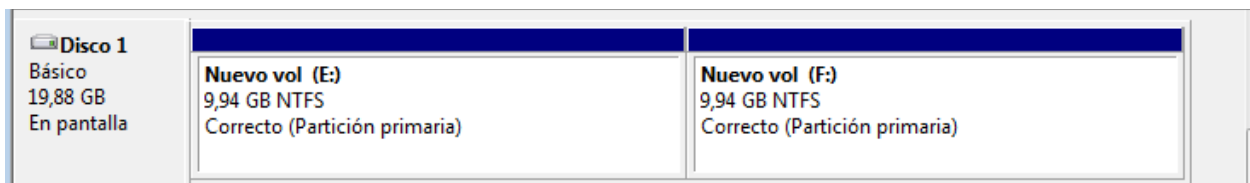



Haurem de crear una partició primària com sempre i després l'altre meitat ho deixem i anem a la CMD i introduïm uns comandaments:

```
Microsoft DiskPart versió 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
En el equipo: ALUMNE-PC

DISKPART> list disk

   Núm Disco   Estado      Tamaño   Disp      Din   Gpt
   -----   -
Disco 0       En línea    35 GB    0 B
Disco 1       En línea    20 GB    1024 KB   *
Disco 2       En línea    20 GB    9 GB

DISKPART> select disk 2

El disco 2 es ahora el disco seleccionado.

DISKPART> creat partition extended size=10240

No se encontró ninguna extensión disponible utilizable. Es posible que
no haya suficiente espacio disponible para crear una partición con el
tamaño y desplazamiento especificados. Especifique valores de tamaño y
desplazamiento distintos o no especifique ninguno de estos valores para
crear la partición con el tamaño máximo. Es posible que las particiones
del disco se crearan con el formato de particiones de disco MBR y
que el disco contenga cuatro particiones principales (ya no pueden crearse
más particiones) o tres particiones principales y una extendida (solo pueden
crearse unidades lógicas).


DISKPART> create partition extended size=10240

No se encontró ninguna extensión disponible utilizable. Es posible que
no haya suficiente espacio disponible para crear una partición con el
tamaño y desplazamiento especificados. Especifique valores de tamaño y
desplazamiento distintos o no especifique ninguno de estos valores para
crear la partición con el tamaño máximo. Es posible que las particiones
del disco se crearan con el formato de particiones de disco MBR y
que el disco contenga cuatro particiones principales (ya no pueden crearse
más particiones) o tres particiones principales y una extendida (solo pueden
crearse unidades lógicas).

DISKPART> create partition extended size=10200


DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

DISKPART>
```


 <p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú</p>	<p>Captura de 2019-10-07 16-55-41M01. IMPLANTACIÓ DE S0s UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PRACT04. PARTICIONAMENT</p>	<p>CFGS ASIX DEPT. INF.</p>
--	---	--

Després anem al gestor de discos per poder crear dues particions lògiques:

·Ens sortira una rectangle de color verd, haurem de fer clic dreta i afegir 'nuevo volumen' posem la capacitat que volem.

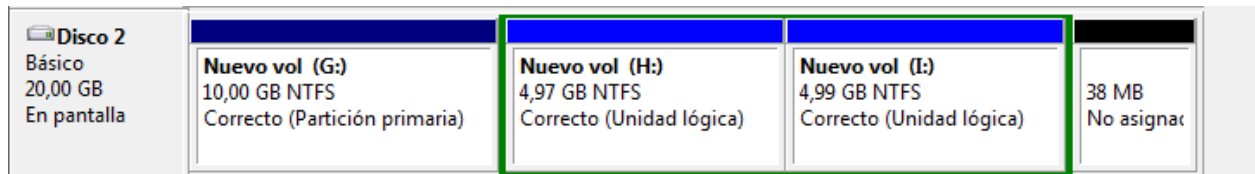

PARTICIONS DES DE LA CONSOLA A LINUX

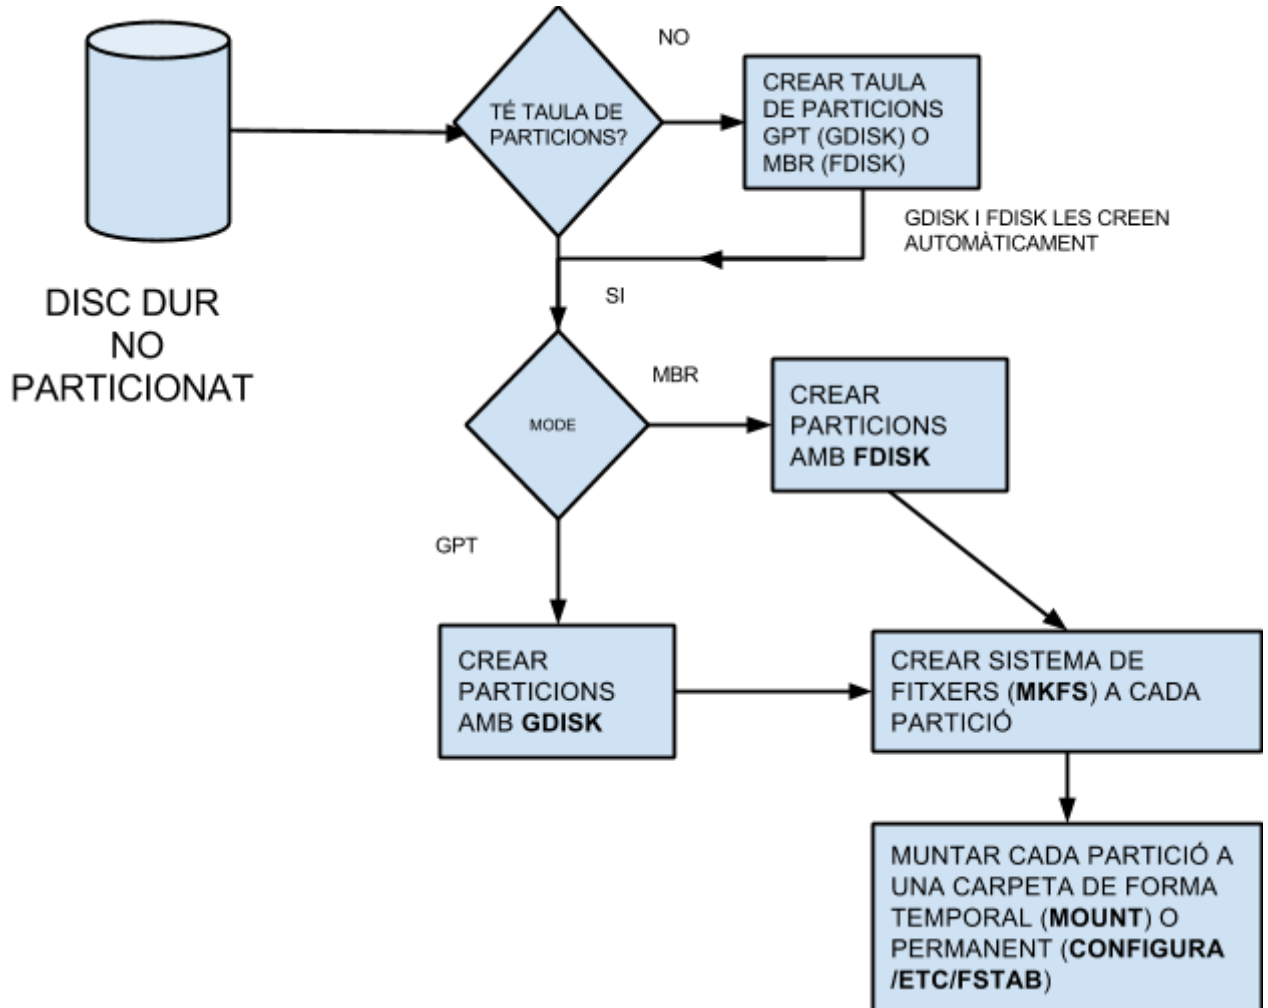


Particionat d'un disc des de la consola

Partirem d'una instal·lació ja creada d'Ubuntu 16.04, a la qual afegirem un segon disc dur de 20 GB. Prèviament a la creació del sistema de fitxers, ens cal particionar la nova unitat de disc. Crearem tres particions.

El comandament a utilitzar, per a particions MBR, és `fdisk`; funciona en mode text i cal ser `root` (o executar amb `sudo`) per a accedir als discos i particions. Ens interessa primer veure quines particions tenim i quina nomenclatura té cadascuna.

```
$ sudo fdisk -l
```


 <p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú</p>	<p>Captura de 2019-10-07 16-55-41M01. IMPLANTACIÓ DE S0s UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PRACT04. PARTICIONAMENT</p>	<p>CFGS ASIX DEPT. INF.</p>
--	---	--

I ens mostrarà un llistat de les particions. Veuràs que està indicant que la unitat sdb no té taula de particions activa.

```
$ sudo fdisk /dev/sdb
```

Ens apareixerà una pantalla com la següent, després d'indicar que el disc no té cap particionat ni estructura:

```
Comandament (m per a l'ajuda): m
Acció del comandament
a  establir un indicatiu d'arrencada
b  editar etiqueta de disc bsd
c  establir l'indicatiu de compatibilitat amb DOS
d  suprimir una partició
l  llistar els tipus de particions conegudes
m  imprimir aquest menú
n  afegir una nova partició
o  crear una nova taula de particions DOS buida
p  imprimir la taula de particions
q  sortir sense desar els canvis
s  crear una etiqueta de disc Sun nova
t  canviar l'identificador del sistema d'una partició
u  canviar les unitats de visualització/entrada
v  verificar la taula de particions
w  escriure la taula al disc i sortir
x  funcions addicionals (sols experts)
```

Comandament (m per a l'ajuda):

Les opcions són explicatives per si soles. Bàsicament ens interessen les opcions d, m, n, p, q, w i en alguns casos x (que ens pot servir per desplaçar particions o canviar la seva mida).

Podem veure l'estat de les particions en aquest punt escollint l'opció p.


Per al nostre objectiu es tractaria de crear una partició (opció n).

```
Command (m for help): n
Command action
  e extended
  p primary partition (1-4) p
```

```
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-522, default 1):
Using default value 1
```

```
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-522, default 522):
Using default value 522
```

Ens demanarà el tipus de partició (-e- o -p-) i si demanem primària el número de partició. A continuació el cilindre d'inici (sempre ofereix el primer disponible) i a continuació el cilindre final (o bé ho podem especificar una mida +mida). Podem comprovar amb l'opció -p- que ha anat bé:

 <p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú</p>	<p>Captura de 2019-10-07 16-55-41M01. IMPLANTACIÓ DE S0s UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PRACT04. PARTICIONAMENT</p>	<p>CFGS ASIX DEPT. INF.</p>
---	---	--

Command (m for help): **p**

```
Disk /dev/sdb: 4294 MB, 4294967296 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 522 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xb2120b73
```

```
Device Boot Start      End      Blocks Id System
/dev/sdb1          1        522    4192933+ 83 Linux
```


Per últim només queda escriure les modificacions a la taula de particions (opció *w*) i sortir. Després podria caldre reiniciar el sistema operatiu per a que el *kernel* reconegui la nova partició.

Existeix una eina similar per a crear particions GPT, s'anomena *gdisk*.

Exercici 6 [1 punt]

Afegeix a una màquina virtual amb Ubuntu, dos discs durs de 20 GB.

El primer el particionarem amb *fdisk*, i crees una partició primària amb la meitat de la mida del disc, i dues particions lògiques d'igual mida i que ocupin la resta de l'espai disponible.

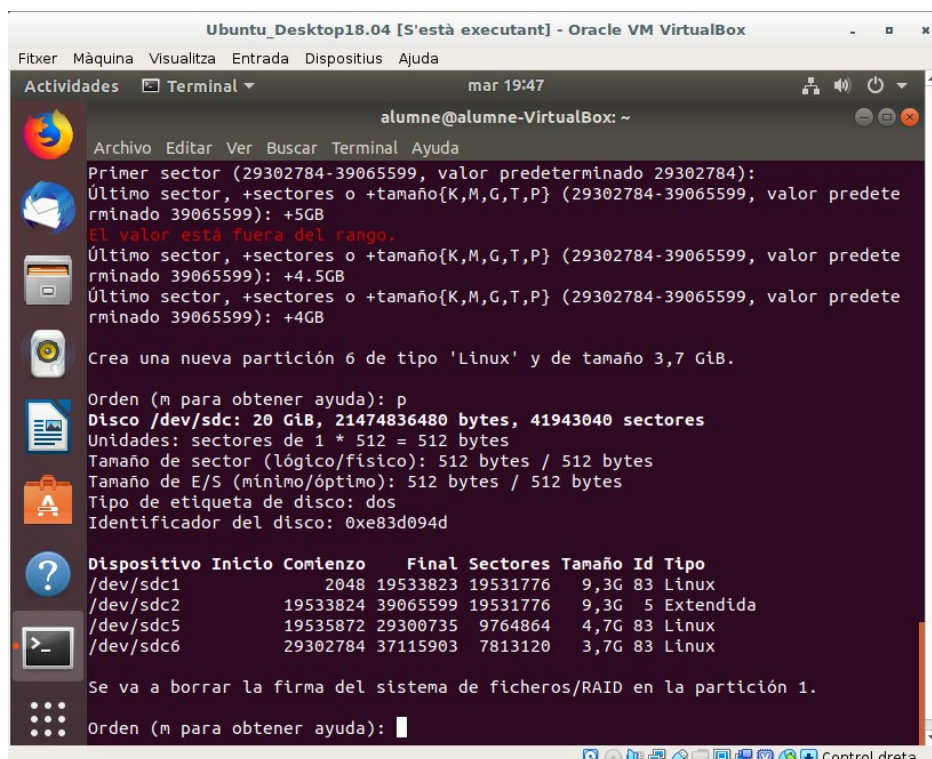

```
Ubuntu_Desktop18.04 [S'està executant] - Oracle VM VirtualBox
Fitxer Màquina Visualitza Entrada Dispositius Ajuda
Actividades Terminal mar 19:47
alumne@alumne-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Primer sector (29302784-39065599, valor predeterminado 29302784):
Último sector, +sectores o +tamaño[K,M,G,T,P] (29302784-39065599, valor predete
rminado 39065599): +5GB
El valor está fuera del rango.
Último sector, +sectores o +tamaño[K,M,G,T,P] (29302784-39065599, valor predete
rminado 39065599): +4.5GB
Último sector, +sectores o +tamaño[K,M,G,T,P] (29302784-39065599, valor predete
rminado 39065599): +4GB
Crea una nueva partición 6 de tipo 'Linux' y de tamaño 3,7 GiB.
Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdc: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0xe83d094d

Dispositivo Inicio Comienzo      Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdc1          2048 19533823 19531776    9,3G 83 Linux
/dev/sdc2          19533824 39065599 19531776    9,3G 5  Extendida
/dev/sdc5          19535872 29300735  9764864    4,7G 83 Linux
/dev/sdc6          29302784 37115903  7813120    3,7G 83 Linux

Se va a borrar la firma del sistema de ficheros/RAID en la partición 1.
Orden (m para obtener ayuda):
```



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Joaquim Mir
Vilanova i la Geltrú

Captura de 2019-10-07 16-55-41M01.
IMPLANTACIÓ DE S0s
UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ
I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA
INFORMÀTIC
PRACT04. PARTICIONAMENT

CFGS
ASIX

DEPT.
INF.

El segon el particionarem amb gdisk, i crearem tres particions d'igual mida.

```
Ubuntu_Desktop18.04 [S'està executant] - Oracle VM VirtualBox
Fitxer Màquina Visualitza Entrada Dispositius Ajuda
Actividades Terminal mar 19:54
alumne@alumne-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
Command (? for help): n
Partition number (3-128, default 3):
First sector (34-41943006, default = 25167872) or {+-}size{KMGTp}:
Last sector (25167872-41943006, default = 41943006) or {+-}size{KMGTp}: +6GB
Current type is 'Linux filesystem'
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
Command (? for help): p
Disk /dev/sdb: 41943040 sectors, 20.0 GiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): AAAC28E1-B020-4FAC-A169-9E48DDB8D9A8
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 41943006
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 4194237 sectors (2.0 GiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
-----  -
1         2048              12584959     6.0 GiB   8300   Linux filesystem
2       12584960          25167871     6.0 GiB   8300   Linux filesystem
3       25167872          37750783     6.0 GiB   8300   Linux filesystem

Command (? for help):
```


Creació d'un sistema de fitxers


Els sistemes de fitxers es creen amb el comandament `mkfs`. Actualment, a Linux, hi ha un programa separat per cada tipus de sistema de fitxers. D'aquesta forma `mkfs` és només un *'front-end'* que executa el programa apropiat depenent del tipus de sistema de fitxers desitjat. El tipus de sistema de fitxers es defineix amb l'opció `-t` de `mkfs`. Per tant es pot suposar que els programes invocats per `mkfs` poden suportar diferents opcions. El millor és fer un cop d'ull a la pàgina de manual.

Veiem un exemple:

```
$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb1 o sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
$ sudo mkfs -t ext3 /dev/sdb5 o sudo mkfs.ext3 /dev/sdb5
$ sudo mkfs -t vfat /dev/sdb6 o sudo mkfs.vfat /dev/sdb6
```

Exemple resum

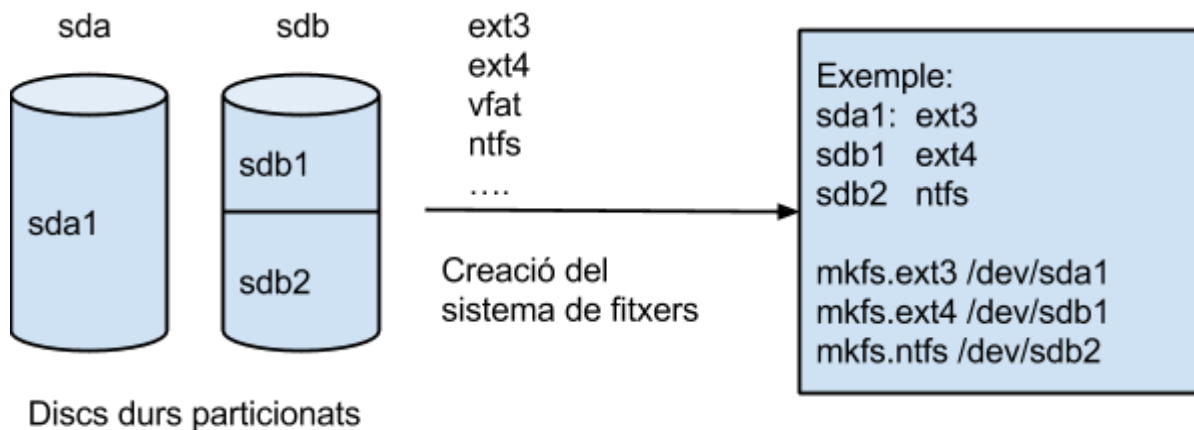

 <p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú</p>	<p>Captura de 2019-10-07 16-55-41M01. IMPLANTACIÓ DE S0s UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PRACT04. PARTICIONAMENT</p>	<p>CFGS ASIX DEPT. INF.</p>
---	---	--

Exercici 7 [2 punts]

A partir de l'exercici 6, formateja totes les particions (6) amb EXT4 (2), EXT3 (2) i NTFS (2). Executa `sudo blkid` a continuació. Fes captures la pantalla, amb totes les ordres `mkfs` i la sortida de `blkid`. Què fa la comanda `blkid`?

```

alumne@alumne-VirtualBox:~$ sudo blkid
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs"
/dev/loop5: TYPE="squashfs"
/dev/loop6: TYPE="squashfs"
/dev/loop7: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: UUID="97349bf2-096b-4803-8704-b5f3bf9443b5" TYPE="ext4" PARTUUID="c7418553-01"
/dev/loop8: TYPE="squashfs"
/dev/loop9: TYPE="squashfs"
/dev/loop10: TYPE="squashfs"
/dev/loop11: TYPE="squashfs"
/dev/loop12: TYPE="squashfs"
/dev/loop13: TYPE="squashfs"
/dev/loop14: TYPE="squashfs"
/dev/loop15: TYPE="squashfs"
/dev/loop16: TYPE="squashfs"
/dev/sdb1: UUID="7e30bb3b-b8e9-41e9-afbf-c1eb7626ff2a" TYPE="ext4" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="ab436fc9-290c-4b20-8962-341a4ebb89a9"
/dev/sdc2: UUID="31e36ba4-68c2-403e-8c76-2fe4b84900d7" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3" PARTUUID="e83d094d-02"
/dev/sdc3: UUID="79ce2a94-5507-4eee-a3d5-2811228101cb" TYPE="ext2" PARTUUID="e83d094d-03"
/dev/sdb2: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="65456165-bd06-4263-9059-695569eb8a9d"

```

Etiquetar una partició

Etiquetar una partició consisteix a donar-li un nom identificatiu a la partició. Ho farem de maneres diferents en funció del sistema de fitxers de la partició.

Particions EXT2, EXT3 i EXT4.


```
$ sudo e2label /dev/sdb1 "DADES"
```

Particions FAT32.

```
$ sudo apt-get install mtools (només si cal)
$ sudo mlabel -i /dev/sdb1 ::nova-etiqueta
```

Particions NTFS.

```
$ sudo ntfslabel /dev/sdb1 nova-etiqueta
```


 <p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú</p>	<p>Captura de 2019-10-07 16-55-41M01. IMPLANTACIÓ DE S0s UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PRACT04. PARTICIONAMENT</p>	<p>CFGS ASIX DEPT. INF.</p>
---	---	--

Muntatge/Desmuntatge de sistemes de fitxers

Muntatge desmuntatge temporal de sistemes de fitxers

Linux té dues ordres per a muntar (mount) i desmuntar sistemes de fitxers (umount). Recordem que *el procés de muntatge d'un sistema de fitxers consisteix en associar-lo a una carpeta*. Totes les operacions que fem en aquesta carpeta es faran al sistema de fitxers que hi hem muntat.

```
mount [-alrsvw] [-t fstype] [-o options] [device] [mountpoint]
```

Muntar tots els sistemes de fitxers	El paràmetre -a fa que es muntin tots els sistemes de fitxers presents al fitxer /etc/fstab. Més endavant veurem aquest fitxer
Muntar només lectura	El paràmetre -r fa que el sistema de fitxers es munti en mode de només lectura.
Mostra sortida	-v fa que l'ordre mostri més informació (opció verbose)
Muntar lectura/escriptura	-w La majoria de sistema de fitxers es munten en mode de lectura i escriptura, tenint que especificar explícitament l'opció -r si el volem en només lectura. Però alguns sistemes de fitxers experimentals per defecte munten en només lectura, cal especificar aquesta opció per forçar lectura i escriptura.
Especificar el tipus de sistema de fitxers	-t tipusfs. Exemple -t ext4, ext3, ext2, vfat, iso9660, nfs, cifs, ... Si algun sistema de fitxers no el pot muntar, és possible que el <i>kernel</i> del sistema operatiu no tingui el mòdul corresponent i calgui instal·lar-lo.
Muntar per etiqueta o UUID	-L etiqueta o -U uuid. El UUID és un identificador per al sistema de fitxers. Cada cop que formategem una partició es genera un UUID únic al nostre sistema. El UUID es pot consultar amb la comanda blkid.


Veiem uns exemples:

```
$ sudo mount -t ext3 /dev/sdb1 /media/prova
```

```
$ sudo mount -t ext4 -L DADES /media/prova
```

```
$ sudo mount -t ext4 -U 23dfe-33455g-666y6-dddd /media/prova
```

L'opció -t li indica al comandament mount el tipus de sistema de fitxers que es muntarà, el qual haurà d'estar suportat pel *kernel*. Els altres dos arguments són el fitxer dispositiu corresponent a la partició que conté el sistema de fitxers, i el directori sobre el qual serà muntat. El directori sobre el qual es munta no cal que

 <p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú</p>	<p>Captura de 2019-10-07 16-55-41M01. IMPLANTACIÓ DE S0s UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PRACT04. PARTICIONAMENT</p>	<p>CFGS ASIX DEPT. INF.</p>
--	--	--

sigui buit, però si que ha d'existir. Qualsevol fitxer que hi hagi en aquest directori serà inaccessible mentre el sistema de fitxers estigui muntat cap a la nova partició.

Si per exemple no volem que ningú pugui escriure en el sistema de fitxers es podria haver fet servir l'opció `-r` de `mount` per indicar que és un sistema de fitxers de només lectura. Això obligarà el *kernel* a aturar qualsevol intent d'escriptura sobre el sistema de fitxers i també detindrà qualsevol actualització dels temps d'accés dels *i-nodes*.

Quan un sistema de fitxers no es necessita, es pot desmuntar utilitzant l'ordre `umount`, la qual pren com argument el fitxer dispositiu que defineix la partició que allotja al sistema de fitxers o el nom del directori sobre el qual ha pujat.

Un exemple clar són els dispositius USB, que no haurien de ser extrets sense prèviament haver desmuntat el sistema de fitxers. Ja que a causa del cau de disc les dades no són necessàriament escrites fins que es desmunta.

Aquest muntatge és temporal-manual, si volem que estigui automatitzat cal modificar el fitxer `/etc/fstab`.

Muntatge permanent de sistemes de fitxers

Fem

```
$ sudo nano /etc/fstab
```


Afegim una línia al final:

```
/dev/sdb1 /media/prova ext3 defaults 0 0
```

En reiniciar la màquina es muntarà automàticament la partició `/dev/sdb1` a la carpeta `/media/prova`. `/media/prova` és una carpeta que hem de crear abans de reiniciar.

Analitzem la línia anterior:

1. El primer camp és la partició que volem que es munti automàticament.
2. El segon camp indica la carpeta del sistema operatiu sobre la que volem que es munti.
3. El tercer camp és el tipus de sistema de fitxers.
4. El quart camp indica les opcions de muntatge. Les opcions més comunes són:
 - a) `sync/async` – Totes les operacions d'entrada i sortida sobre el sistema de fitxers es realitzaran de manera (a)síncrona.
 - b) `auto` – El sistema de fitxers es pot muntar de manera automàtica (durant l'arrencada del sistema o quan es fa servir l'opció `-a` de la comanda `mount`).
 - c) `noauto` - El sistema de fitxers NO es muntarà de manera automàtica (durant l'arrencada del sistema o quan es fa servir l'opció `-a` de la comanda `mount`).
 - d) `dev/nodev` – Interpreta (o no interpreta) els dispositius especials en mode caràcter o bloc del sistema de fitxers.
 - e) `exec / noexec` – Permet (o no permet) l'execució de binaris al sistema de fitxers.

 <p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut Joaquim Mir Vilanova i la Geltrú</p>	<p>Captura de 2019-10-07 16-55-41M01. IMPLANTACIÓ DE S0s UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC PRACT04. PARTICIONAMENT</p>	<p>CFGS ASIX DEPT. INF.</p>
---	--	--

- f) `suid/nosuid` – Permet (o no permet) les operacions amb els bits `suid` i `sgid`.
 - g) `ro` – El sistema de fitxers es muntarà de només lectura.
 - h) `rw` - El sistema de fitxers es muntarà en format de lectura i escriptura.
 - i) `user` - Permet a qualsevol usuari muntar el sistema de fitxers. Això implica l'ús de `noexec`, `nosuid` i `nodev` a menys que es sobreescrigui.
 - j) `nouser` – Només permet a `root` muntar el sistema de fitxers. Aquesta és l'opció per defecte.
 - k) `defaults` – Pren els valors per defectes, que són: `rw`, `suid`, `dev`, `exec`, `auto`, `nouser` i `async`.
 - l) `_netdev` – Això indica un dispositiu de xarxa, que es muntarà després de posar en marxa la xarxa. Només és vàlid per a sistemes de fitxers `nfs`.
5. El cinquè camp permet activar o no el *backup* del sistema de fitxers. Generalment està a 0, que vol dir que el *backup* està desactivat.
6. El sisè camp determina l'ordre en que es farà el *check* de disc en l'arrencada del sistema. El *check* de disc consisteix en comprovar els possibles errors del sistema de fitxers i corregir-los. Els valors que pot tenir aquest camp són:
- a) 0 – Vol dir que, sobre el sistema de fitxers, no es farà cap *check*.
 - b) 1 – Vol dir que aquest sistema de fitxers es farà un *check* prioritari (en primer lloc).
 - c) 2 – Vol dir que sobre aquest sistema de fitxers es farà un *check* secundari (en segon lloc).

La primera columna es pot canviar (i de fet és recomanable) per l'anomenat UUID de la unitat. L'UUID és un identificador del dispositiu o partició que volem muntar i que te l'avantatge de no canviar. Per exemple `/dev/sdb1` es podria convertir en `/dev/sdc1` si fem algun canvi de maquinari, en canvi el seu UUID no canviaria (a no ser que formatem la partició).

Per obtenir l'UUID del dispositiu cal teclejar l'ordre

```
$ sudo blkid
```

ens mostrarà les UUID de totes les unitats del nostre sistema. Podem filtrar aquesta informació amb:

```
$ sudo blkid | grep /dev/sdb1
```

La cadena "UUID= . . ." l'hem de posar a dintre del `/etc/fstab`, substituint a `/dev/sdb1`.

```
root@ubuntu-raid:~#
root@ubuntu-raid:~# blkid | grep /dev/md127
/dev/md127: UUID="c8e527ce-e2f9-4c2c-a7a5-26b9f7a22efc" TYPE="ext4"
root@ubuntu-raid:~#
```

Exemples de línies `/etc/fstab`.

```
#device mount point filesystem options dump fsck
/dev/hda1 / ext4 defaults 1 1
UUID=3631a288-673e-40f5-9e96-6539fec468e9 /usr reiserfs defaults 0 0
```




Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Joaquim Mir
Vilanova i la Geltrú

**Captura de 2019-10-07 16-55-41M01.
IMPLANTACIÓ DE S0s
UF1. INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ
I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA
INFORMÀTIC
PRACT04. PARTIACIONAMENT**

CFGS
ASIX
DEPT.
INF.

```
LABEL=HOME /home reiserfs defaults 0 0  
/dev/hdb5 /windows vfat uid=500,umask=0 0 0  
/dev/hdc /media/cdrom iso9660 users,noauto 0 0  
/dev/sda1 /media/usb auto users,noauto 0 0  
server:/home /other/home nfs users,exec 0 0  
//winsrv/shr /other/win cifs users,credentials=/etc/creds 0 0  
/dev/hda4 swap swap defaults 0 0
```



Exercici 8 [2 punts]

Al teu directori personal, munta les quatre particions EXT3 i EXT4.

Les dues EXT4, emprant el dispositiu (/dev/sdxxx) una i el UUID l'altre. La primera que sigui de només lectura.

Les dues particions EXT3 les etiquetes amb el teu nom i el teu cognom (respectivament) i després les montes fent servir LABEL.

Tot al fitxer /etc/fstab. Fes captures pantalla de totes les configuracions que hagi de realitzar i finalment fes un `df -h` (què fa aquesta comanda?).

[Visualització d'estadístiques d'espai al disc](#)

```
Ubuntu_Desktop18.04 [S'està executant] - Oracle VM VirtualBox
Fitxer Màquina Visualitza Entrada Dispositius Ajuda
Actividades Terminal mar 20:32
alumne@alumne-VirtualBox: ~
GNU nano 2.9.3 /etc/fstab Modificado
# Cliente de correo Thunderbird. system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=97349bf2-096b-4803-8704-b5f3bf9443b5 / ext4 errors=remou$
/swapfile none swap sw $
/dev/sdb1 /media/prova ext4 defaults 0 0
/dev/sdc1 /media/prova1 ext4 defaults 0 0
/dev/sdb2 /media/tes ext3 defaults 0 0
/dev/sdc2 /media/test ext3 defaults 0 0
^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar Texto ^J Justificar
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar txt ^T Ortografía
Control dreta
```


He fet el que sabia



RESUM

PARTICIO /dev/sdb1

```
sudo e2label /dev/sdb1 "DADES"  
sudo mkfs.ext3 /dev/sdb1  
sudo mkdir /media/prova
```

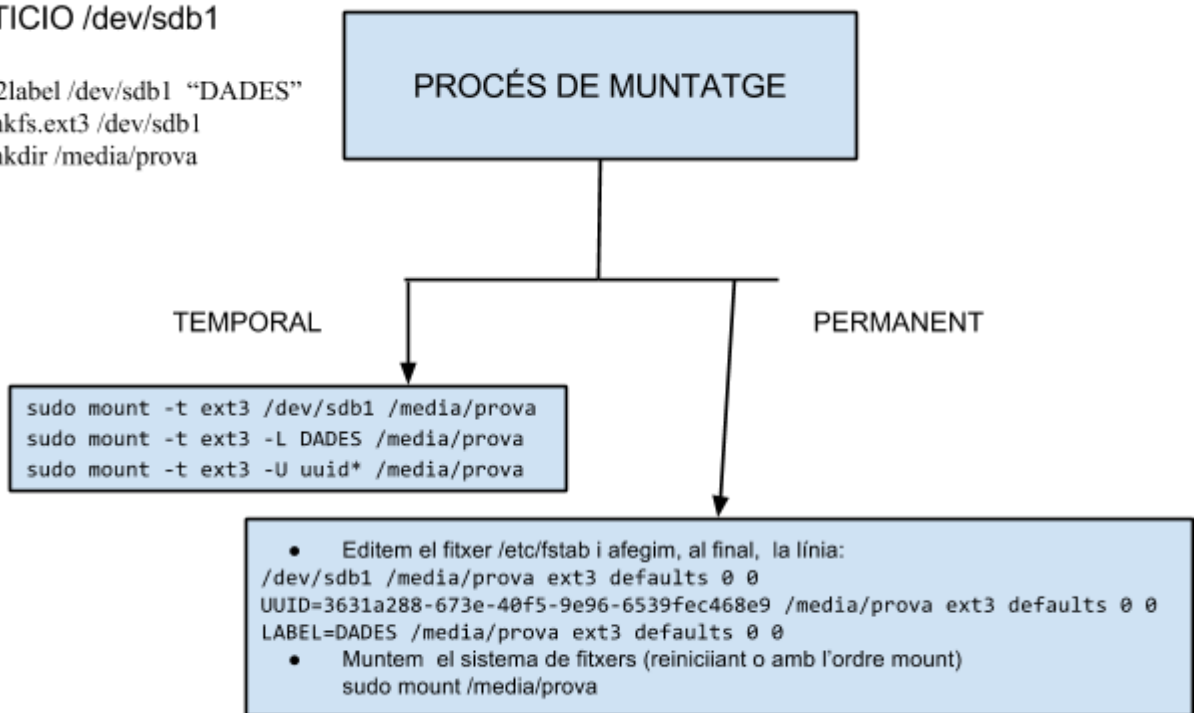

* Obtenim el uuid amb l'ordre:

```
sudo blkid i copiem i enganxem el valor corresponent a /dev/sdb1
```

```
/dev/sdb1: UUID="3631a288-673e-40f5-9e96-6539fec468e9" type="ext3"
```